

CABLE HOOK TUBE



Contents

CABLE HOOK TUBE

CYCHT-ST Basic type	3
CYCHT-BHT Black clean type	4
CYCHT-AHT AL foil	5
CYCHT-ASHT AL foil shield wire	6
CYCHT-NHHT Nonflammable	7

CABLE HOOK TUBE

CE 인증품
Certified Product

CYCHT-ST 기본형 | Basic type



- 특수 규격의 (Ø) 튜브는 주문 생산이 가능합니다.
- 후크 간격은 주문에 의하여 임의의 생산이 가능합니다.
- 색상은 회색이며 두께는 0.35mm입니다.
- Special size (Ø) tubes can be made to order.
- Hook spacing can be made arbitrarily when ordering.
- The color is gray and the thickness is 0.35mm.

규격 Dimension

PART_NO	TUBE(Ø)	HOOK,P(mm)	ROLL(m)	PART_NO	TUBE(Ø)	HOOK,P(mm)	ROLL(m)
CYCHT-ST10	10	70.80	50	CYCHT-ST50	50	70.80	50
CYCHT-ST15	15	70.80	50	CYCHT-ST65	65	70.80	50
CYCHT-ST20	20	70.80	50	CYCHT-ST75	75	70.80	50
CYCHT-ST25	25	70.80	50	CYCHT-ST80	80	70.80	50
CYCHT-ST30	30	70.80	50	CYCHT-ST90	90	70.80	50
CYCHT-ST40	40	70.80	50	CYCHT-ST100	100	70.80	50

용도 Usage

케이블 후크 튜브는 배전반 내부 전선 및 도어 연결전선보호에 사용되며 각종 하네스 주변 전선을 결속하는데 사용됩니다.

The cable hook tube is used to protect the wires inside the switchboard and the wires connected to the door, and is used to bind the wires around various harnesses.

특징 Advantages

케이블 후크 튜브로 감싼 다음에 후크로 채워 전선의 결속과 분기 처리 하는데 어느 위치에서든 용이하며 별도의 공구 없이 착 탈 작업을 쉽게 할 수 있습니다.

Wrapped with a cable hook tube and then filled with a hook, it is easy to bind and branch wires, and it is easy to attach and detach without a separate tool.

재질 Texture

케이블 후크 튜브의 재질은 UL94V-0급의 연질염화비닐재입니다. 또한 후크는 UL94V-1급의 폴리에틸렌과 비난연 아세탈 재질의, 두 종류로 생산하고 있습니다.

The material of the cable hook tube is UL94V-0 grade soft polyvinyl chloride.

In addition, hooks are produced in two types, UL94V-1 grade polyethylene and non ratardant acetal.

CABLE HOOK TUBE

CE 인증품
Certified Product

CYCHT-BHT 블랙 클린형 | Black clean type



- 특수 규격의 (Ø) 튜브는 주문 생산이 가능합니다.
- 후크간격은 주문에 의하여 임의 생산이 가능합니다.
- 색상은 블랙이며 두께는 0.18mm입니다.
- Special size (Ø) tubes can be made to order.
- Hook spacing can be made arbitrarily when ordering.
- The color is black and the thickness is 0.18mm.

규격 Dimension

PART_NO	TUBE(Ø)	HOOK,P(mm)	ROLL(m)	PART_NO	TUBE(Ø)	HOOK,P(mm)	ROLL(m)
CYCHT-BHT10	10	70.80	50	CYCHT-BHT50	50	70.80	50
CYCHT-BHT15	15	70.80	50	CYCHT-BHT65	65	70.80	50
CYCHT-BHT20	20	70.80	50	CYCHT-BHT75	75	70.80	50
CYCHT-BHT25	25	70.80	50	CYCHT-BHT80	80	70.80	50
CYCHT-BHT30	30	70.80	50	CYCHT-BHT90	90	70.80	50
CYCHT-BHT40	40	70.80	50	CYCHT-BHT100	100	70.80	50

용도 Usage

케이블 후크 튜브는 배전반 내부 전선 및 도어 연결전선보호에 사용되며, 각종 하네스 주변 전선을 결속하는데 사용됩니다. 또한 절단 사용 시 분진이 발생 되지 않아 반도체 설비 등의 클린룸 설치장소에 사용됩니다.

The cable hook tube is used to protect the wires inside the switchboard and the wires connected to the door, and is used to bind the wires around various harnesses.

In addition, since no dust is generated when cutting, it is used in clean room installation places such as semiconductor facilities.

특징 Advantages

케이블 후크 튜브로 감싼 다음에 후크로 채워 전선의 결속과 분기 처리하는데 어느 위치에서든 용이하며 별도의 공구 없이 착 탈 작업을 쉽게 할 수 있습니다.

Wrapped with a cable hook tube and then filled with a hook, it is easy to bind and branch wires, and it is easy to attach and detach without a separate tool.

재질 Texture

케이블 후크 튜브의 재질은 UL94V-0급의 연질 염화비닐재입니다.

또한 후크는 UL94V-1급의 폴리에틸렌과 비난연 아세탈 재질의 두 종류로 생산하고 있습니다.


The material of the cable hook tube is UL94V-0 grade soft polyvinyl chloride.

In addition, hooks are produced in two types, UL94V-1 grade polyethylene and non retardant acetal.

CABLE HOOK TUBE

CE 인증품
Certified Product

CYCHT-AHT AL 호일 | AL foil

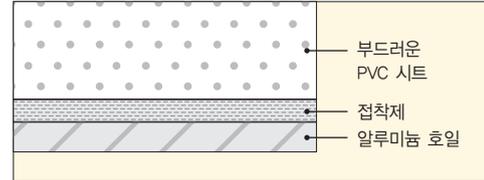

- 특수 규격의 (Ø) 튜브는 주문 생산이 가능합니다.
- 후크 간격은 주문에 의하여 임의의 생산이 가능합니다.
- 색상은 검정이며 두께는 0,22mm입니다.
- Special size (Ø) tubes can be made to order.
- Hook spacing can be made arbitrarily when ordering.
- The color is black and the thickness is 0,22mm.

규격 Dimension

PART_NO	TUBE(Ø)	HOOK,P(mm)	ROLL(m)	PART_NO	TUBE(Ø)	HOOK,P(mm)	ROLL(m)
CYCHT-AHT10	10	70.80	50	CYCHT-AHT50	50	70.80	50
CYCHT-AHT15	15	70.80	50	CYCHT-AHT65	65	70.80	50
CYCHT-AHT20	20	70.80	50	CYCHT-AHT75	75	70.80	50
CYCHT-AHT25	25	70.80	50	CYCHT-AHT80	80	70.80	50
CYCHT-AHT30	30	70.80	50	CYCHT-AHT90	90	70.80	50
CYCHT-AHT40	40	70.80	50	CYCHT-AHT100	100	70.80	50

용도 Usage

전기, 전자, 통신 및 OA기기에 대한 전선보호와 노이즈 방지에 사용되며, 하네스 전선을 결속하는데 사용됩니다. 또한 재질 특성상 유연하여 배선 모양에 맞게 깔끔한 외관을 만들 수 있습니다.

It is used for wire protection and noise prevention for electrical, electronic, communication and OA devices, and is used to bind harness wires. In addition, due to the nature of the material, it is flexible, so a neat appearance can be made according to the shape of the wiring.

특징 Advantages

케이블 후크 튜브로 감싼 다음에 후크로 채워 전선의 결속과 분기처리 하는데 어느 위치에서든 용이하며 별도의 공구 없이 착 탈 작업을 쉽게 할 수 있습니다.

Wrapped with a cable hook tube and then filled with a hook, it is easy to bind and branch wires, and it is easy to attach and detach without a separate tool.

재질 Texture

케이블 후크 튜브의 재질은 UL94V-0급의 연질 염화비닐재이며 시트에 알루미늄호일을 접착하였으며, 후크는 UL94V-1급의 폴리에틸렌과 비난연 아세탈 재질의 두 종류로 생산하고 있습니다.


The material of the cable hook tube is UL94V-0 class soft vinyl chloride material and aluminum foil is attached to the sheet.

Hook are produced in two types: UL94V-1 grade polyethylene and non retardant acetal.

CABLE HOOK TUBE

CE 인증품
Certified Product

CYCHT-ASHT AL호일실드선 | AL foil shield wire

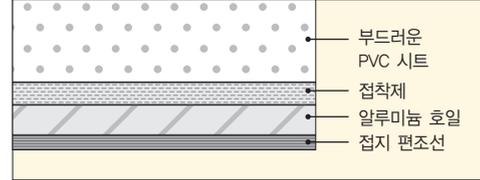

- 특수 규격의 (Ø) 튜브는 주문 생산이 가능합니다.
- 후크 간격은 주문에 의하여 임의 생산이 가능합니다.
- 색상은 검정이며 두께는 0.18mm입니다.
- Special size (Ø) tubes can be made to order.
- Hook spacing can be made arbitrarily when ordering.
- The color is black and the thickness is 0.18mm.

규격 Dimension

PART_NO	TUBE(Ø)	HOOK,P(mm)	ROLL(m)	PART_NO	TUBE(Ø)	HOOK,P(mm)	ROLL(m)
CYCHT-ASHT10	10	70.80	50	CYCHT-ASHT50	50	70.80	50
CYCHT-ASHT15	15	70.80	50	CYCHT-ASHT60	60	70.80	50
CYCHT-ASHT20	20	70.80	50	CYCHT-ASHT70	70	70.80	50
CYCHT-ASHT25	25	70.80	50	CYCHT-ASHT80	80	70.80	50
CYCHT-ASHT30	30	70.80	50	CYCHT-ASHT90	90	70.80	50
CYCHT-ASHT40	40	70.80	50	CYCHT-ASHT100	100	70.80	50

용도 Usage

전기, 전자, 통신 및 OA기기에 대한 전선보호와 노이즈 방지에 사용되며, 접지 편조선이 부착되어 있어 접지 작업이 편리하며 하네스 전선을 결속하는데 사용됩니다.

It is used for wire protection and noise prevention for electrical, electronic, communication, and OA devices, and it is convenient for grounding work because it has a ground braided wire attached, and is used to bind harness wires.

특징 Advantages

케이블 후크 튜브로 감싼 다음에 후크로 채워 전선의 결속과 분기 처리 하는데 어느 위치에서든 용이하며 별도의 공구 없이 착 탈 작업을 쉽게 할 수 있습니다.

Wrapped with a cable hook tube and then filled with a hook, it is easy to bind and branch wires, and it is easy to attach and detach without a separate tool.

재질 Texture

케이블 후크 튜브의 재질은 UL94V-0급의 연질 염화비닐재이며 시트에 알루미늄호일을 접착하였으며, 주석도금 연동 편조선을 부착하였습니다. 또한 후크는 UL94V-1급의 폴리에틸렌과 비난연 아세탈 재질의 두 종류로 생산하고 있습니다.

The material of the cable hook tube is UL94V-0 class soft vinyl chloride material, and aluminum foil is attached to the sheet. Tin-plated smooth-moving braided wire is attached. In addition, hooks are produced in two UL94V-1 grade polyethylene and non ratardant acetal.

CABLE HOOK TUBE

CE 인증품
Certified Product

CYCHT-NHHT 불연성 | Nonflammable



- 특수 규격의 (Ø) 튜브는 주문 생산이 가능합니다.
- 후크 간격은 주문에 의하여 임의 생산이 가능합니다.
- 색상은 회색이며 두께는 0.35mm입니다.
- Special size (Ø) tubes can be made to order.
- Hook spacing can be made arbitrarily when ordering.
- The color is gray and the thickness is 0,35mm.

규격 Dimension

PART_NO	TUBE(Ø)	HOOK,P(mm)	ROLL(m)	PART_NO	TUBE(Ø)	HOOK,P(mm)	ROLL(m)
CYCHT-NHHT10	10	70.80	50	CYCHT-NHHT50	50	70.80	50
CYCHT-NHHT15	15	70.80	50	CYCHT-NHHT65	65	70.80	50
CYCHT-NHHT20	20	70.80	50	CYCHT-NHHT75	75	70.80	50
CYCHT-NHHT25	25	70.80	50	CYCHT-NHHT80	80	70.80	50
CYCHT-NHHT30	30	70.80	50	CYCHT-NHHT90	90	70.80	50
CYCHT-NHHT40	40	70.80	50	CYCHT-NHHT100	100	70.80	50

용도 Usage

화기사용 이외 주변 온도가 높은 곳에서 케이블 보호용으로 사용됩니다.

In addition to using hot machines, it is used for cable protection in high ambient temperatures.

특징 Advantages

케이블 후크 튜브로 감싼 다음에 후크로 채워 전선의 결속과 분기처리 하는데 어느 위치에서든 용이하며 별도의 공구 없이 착 탈 작업을 쉽게 할 수 있습니다.

Wrapped with a cable hook tube and then filled with a hook, it is easy to bind and branch wires, and it is easy to attach and detach without a separate tool.

재질 Texture

불연성 케이블 후크 튜브의 재질은 유리섬유 위에 실리콘을 코팅한 불연성 시트의 제품이며 후크는 UL94V-1급의 폴리에틸렌의 재질로 만들어진 제품입니다.

*(시트불연온도 290°C)

The material of the non-flammable cable hook tube is a non-flammable sheet product coated with silicon on glass fiber, and the hook is made of UL94V-1 grade polyethylene.

*(Sheet Nonflammable temperature 290°C)

기타 생산품 | Goitar Product



Through Tube



Marking Tube



LED Lamp




Thermostat



Steel Box · Space Heater



AL · Space Heater

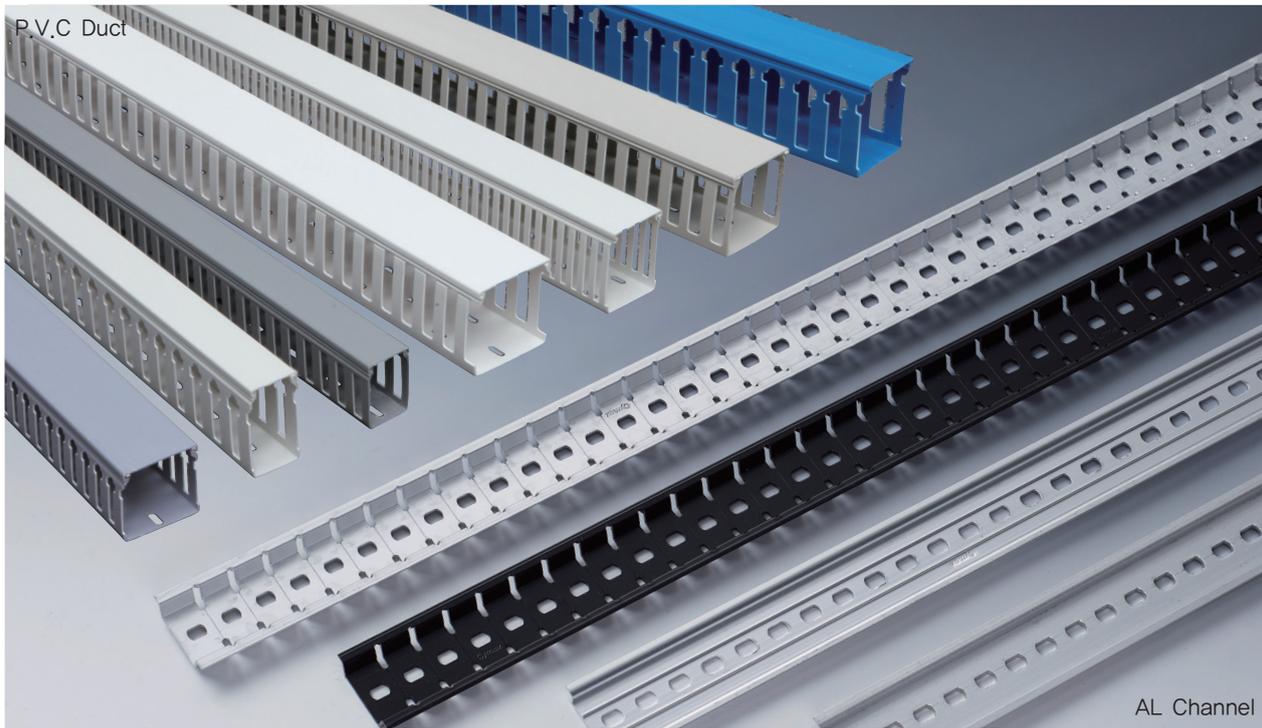

P.V.C Duct

AL Channel



본사 및 공장 : 경기도 시흥시 마유로 144번길 55 시화공단3라 205호

Head office and factory address : 55, Mayu-ro 114beon-gil, Shieung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

TEL : (031)431-4431~3 / FAX : (031)498-8482 / E-mail : cymax21@naver.com / <http://www.조양전기.kr>